



ДПП

Базовое решение для промышленного освещения

FEREKS

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Освещение спортивных объектов

Основные характеристики


- 68 - 260 Вт**
Мощность
- 3000К, 4000К, 5000К**
Цветовая температура
- IP66**
Степень защиты
- 9205 - 33775 лм**
Световой поток
- K15, K30, Г60, Д120, Ш2, Ш3, Ш4**
КСС
- 5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты

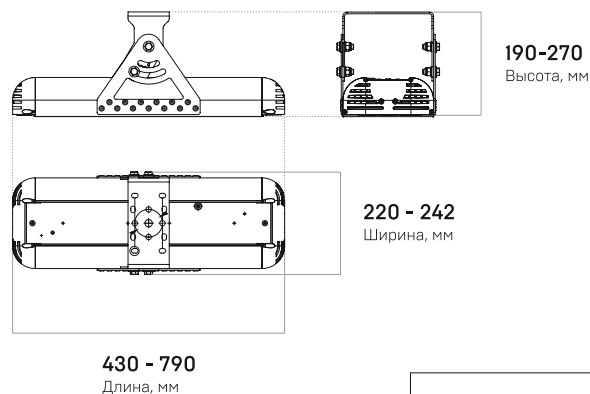

Вес, кг: **6,5 - 14,0**


ДПП – проверен временем: отсутствие поломок в течение 100 месяцев



Надежный поворотный кронштейн



Гермоввод препятствует попаданию влаги внутрь светильника



7 серийных КСС для решения различных задач

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru