



# FBL

Компактный светильник на кронштейне

**FEREKS**



Производственные помещения



Логистические центры



Освещение спортивных объектов

## Основные характеристики



**35 - 52 Вт**

Мощность



**3000K, 4000K, 5000K**

Цветовая температура



**IP66**

Степень защиты



**4405 - 7357 лм**

Световой поток



**Д, Г60, Г30, Ш3, Ш4, К15,  
WL, F15, W, WA, W5, W6**

КСС



**5 лет**

Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 176 до 264**

Частота, Гц

**47-63**

Коэффициент мощности драйвера, λ

**≥0,96**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤1**

Температура эксплуатации, °С

**от -40 до +50**

Вид климатического исполнения

**У1**

Класс защиты от поражения электрическим током


**I, III**

Индекс цветопередачи, CRI

**80**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Вес и габариты

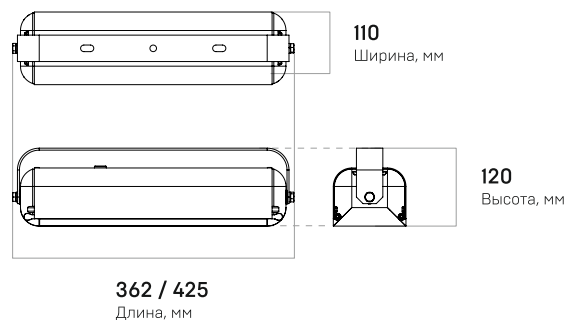

Вес, кг: **2,5 / 3,0**


## FBL – легкий светильник на поворотном кронштейне



Возможность регулировки угла наклона светильника



Гермоввод с клапаном препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Корпус из экструдированного алюминиевого профиля

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru