

# Ex-ДСО

Линейный взрывозащищенный  
светильник

**FEREKS**



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок  
согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013

## Основные характеристики


 <b>24 - 65 Вт</b> Мощность	 <b>4000К, 5000К</b> Цветовая температура	 <b>IP66</b> Степень защиты
 <b>3053 - 8190 лм</b> Световой поток	 <b>Д120</b> КСС	 <b>5 лет</b> Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1 / У2
Класс защиты от поражения электрическим током	I, III
Индекс цветопередачи, CRI	80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Вес и габариты

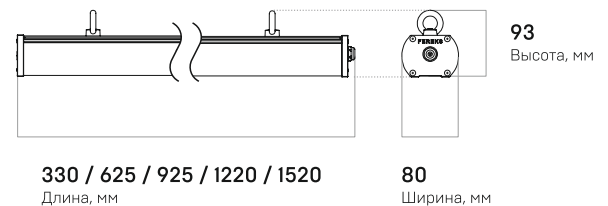


Вес, кг: 0,95 - 2,7

**Ex-ДСО** – с маркировкой взрывозащиты  
2Ex ec mb II T4 Gc X/Ex tb mb IIIC T200 80/90 °C Db X



Металлический гермоввод  
с клапаном препятствует  
попаданию влаги внутрь  
светильника



Диммирование доступно по  
техническому заданию



Подвесное, поворотное  
и накладное крепление

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru