


Парковый светильник с антивандальной оптикой



Гарантия

Парки и скверы

Пешеходные улицы

Набережные



20, 40 Вт
Мощность


2623, 5246 лм
Световой поток

WA, W5, W6
КСС


IP66
Степень защиты

Характеристики серии


Диапазон AC, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
λ драйвера	≥0,96
Кп, %	≤1
t, °C	от -40 до +50
Климат. исполнение	У1
CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс электробезопасности	I

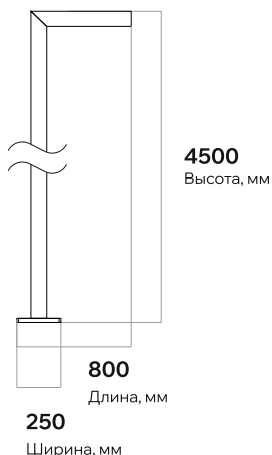

Вес, кг: **38,5**



Антивандальная система крепления оптического модуля



Разноуровневое и разноправленное исполнение оптических модулей по техническому заданию

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

